


GAt Sanderwärmer

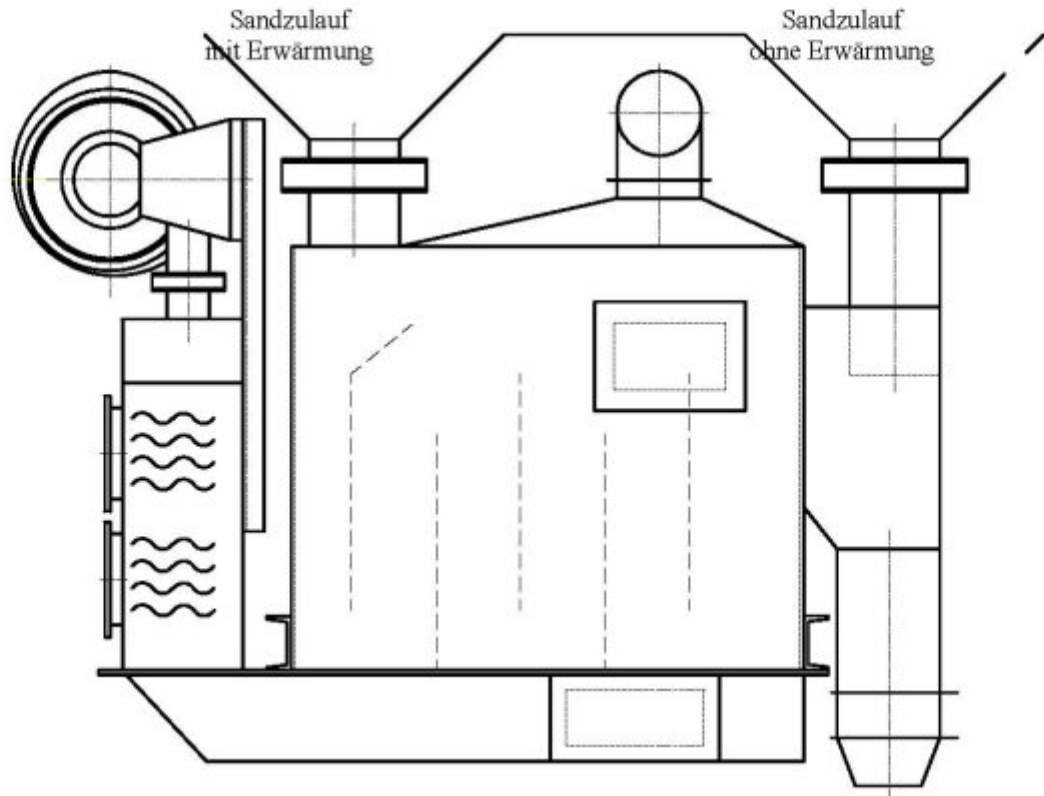

Leistung: 5 to Sand/h
Sanderwärmung um ca. 15° C
Sanddurchlaufzeit ca. 3 min

Anschlusswert: Heizung 40 kW, 3stufig mit Regelung
Ventilator 3 kW, bei 380 V

Funktion: Der Sanderwärmer arbeitet im Durchlaufverfahren.
Die erwärmte Luft wird mit dem Ventilator in den Sand eingeblasen,
gleichzeitig wird damit der Sand zum Ausgang transportiert.
Die Zuschaltung der Heizregister kann manuell,
alternativ automatisch, mit Thermostat erfolgen.

GAT_{GBR}

Gießerei- und Anlagentechnik
73433 Aalen/ Schmiedstr. 18
Tel.: 07361 9776-33 / Fax: 07361 9776-49
info@gat-aalen